

AUSGEGEBEN DEN 30. SEPTEMBER 1916.

— № 294325 —

KLASSE 21^f. GRUPPE 60.

ERNST FUCHS IN NÜRNBERG.

Elektrische Taschenlampe mit verstellbarer Lichtquelle.



PATENTSCHRIFT

— № 294325 —

KLASSE 21 $\frac{1}{2}$. GRUPPE 60.

ERNST FUCHS IN NÜRNBERG.

Elektrische Taschenlampe mit verstellbarer Lichtquelle.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 14. Oktober 1915 ab.

Der Gegenstand vorliegender Erfindung ist eine elektrische Taschenlampe, welche im Vergleich mit den bisher bekannten und benutzten Lampen den Vorteil besitzt, daß durch
 5 eine eigenartige Ausgestaltung des Lampengehäuses die Lampe selbst in irgendeinen Winkelgrad eingestellt werden kann, unabhängig von der Lage des die Stromquelle tragenden Teiles des Gehäuses. Bei den bisher im
 10 Gebrauch befindlichen Lampen mußte, wenn sie am Rockknopf getragen werden sollten, die Linse an der breiten Vorderseite des Gehäuses von außen angebracht sein, was den Nachteil aufweist, daß beim Tragen außer
 15 Gebrauch in der Tasche die an der Seite herausragende Linse mit Reflektor unbedingt störend wirkt.

Um dies zu vermeiden, ist bei der neuen Lampe die Einrichtung derart getroffen, daß
 20 die den Reflektor und die Lichtquelle tragende obere Deckhaube des Gehäuses an der die Stromquelle aufnehmenden Gehäusehülse so angebracht ist, daß sie sowohl gleichachsig zu dieser Hülse als auch unter beliebigem Winkel
 25 ohne Stromunterbrechung eingestellt werden kann und demzufolge die Möglichkeit geboten ist, bei Verwendung eines allseitig glatten Gehäuses das Licht nach verschiedenen Seiten werfen zu können. Die beim Drehen des
 30 oberen Teiles entstehende Öffnung wird durch einen teleskop- oder balgenartigen Verschuß verdeckt.

Eine solche Lampe ist durch Fig. 1 und Fig. 2 der beiliegenden Zeichnung dargestellt,
 35 und zwar zeigt Fig. 1 die Lampe in der bis-

her bekannten Form, wie sie in der Tasche zu tragen am geeignetsten ist; Fig. 2 hingegen veranschaulicht dieselbe, wie sie am Rockknopf hängend nach vorn zu leuchten verwendet werden kann. Die die Lampe *b* und den
 40 Reflektor *c* tragende Deckhaube *d* ist mit dem die Stromquelle *l* tragenden Unterteil des Gehäuses *k* durch Scharniere *e* drehbar verbunden. Die Stromzuführung vom Polende *j* der Stromquelle zur Lampe *b* geschieht durch die
 45 elastische Zuleitung *g*, welche bei *i* befestigt und vom Gehäuse *k* durch eine Isolierscheibe *p* getrennt ist. *f* ist der Knopf der am Gehäuse angebrachten Kontaktvorrichtung nach bekannter Art. *a* ist die Vergrößerungslinse, *m* der
 50 Haken zum Anhängen. *h* stellt eine Verdeckvorrichtung dar, um die durch Winkелеinstellung entstehende Öffnung zwischen Deckhaube und Unterteil des Gehäuses zu verschließen. *n* bezeichnet die Kontaktstelle zwischen Strom-
 55 quelle und Lampenzuleitung nach bekannter Art. *o* zeigt die Verschußstelle zwischen Deckhaube *d* und Unterteil des Gehäuses *k*, wie in Fig. 1 dargestellt.

PATENT-ANSPRUCH:

Elektrische Taschenlampe mit verstellbarer Lichtquelle, dadurch gekennzeichnet, daß die den Reflektor und die Lichtquelle tragende obere Deckhaube des Gehäuses
 65 um ein an der Gehäusehülse befestigtes Scharnier drehbar angeordnet ist und die beim Drehen entstehende Öffnung durch einen teleskop- oder balgenartigen Verschuß verdeckt wird.
 70

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.

Fig. 1.

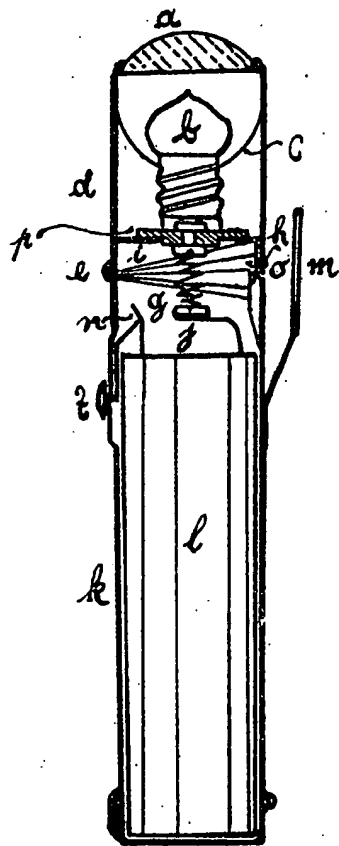


Fig. 2.

